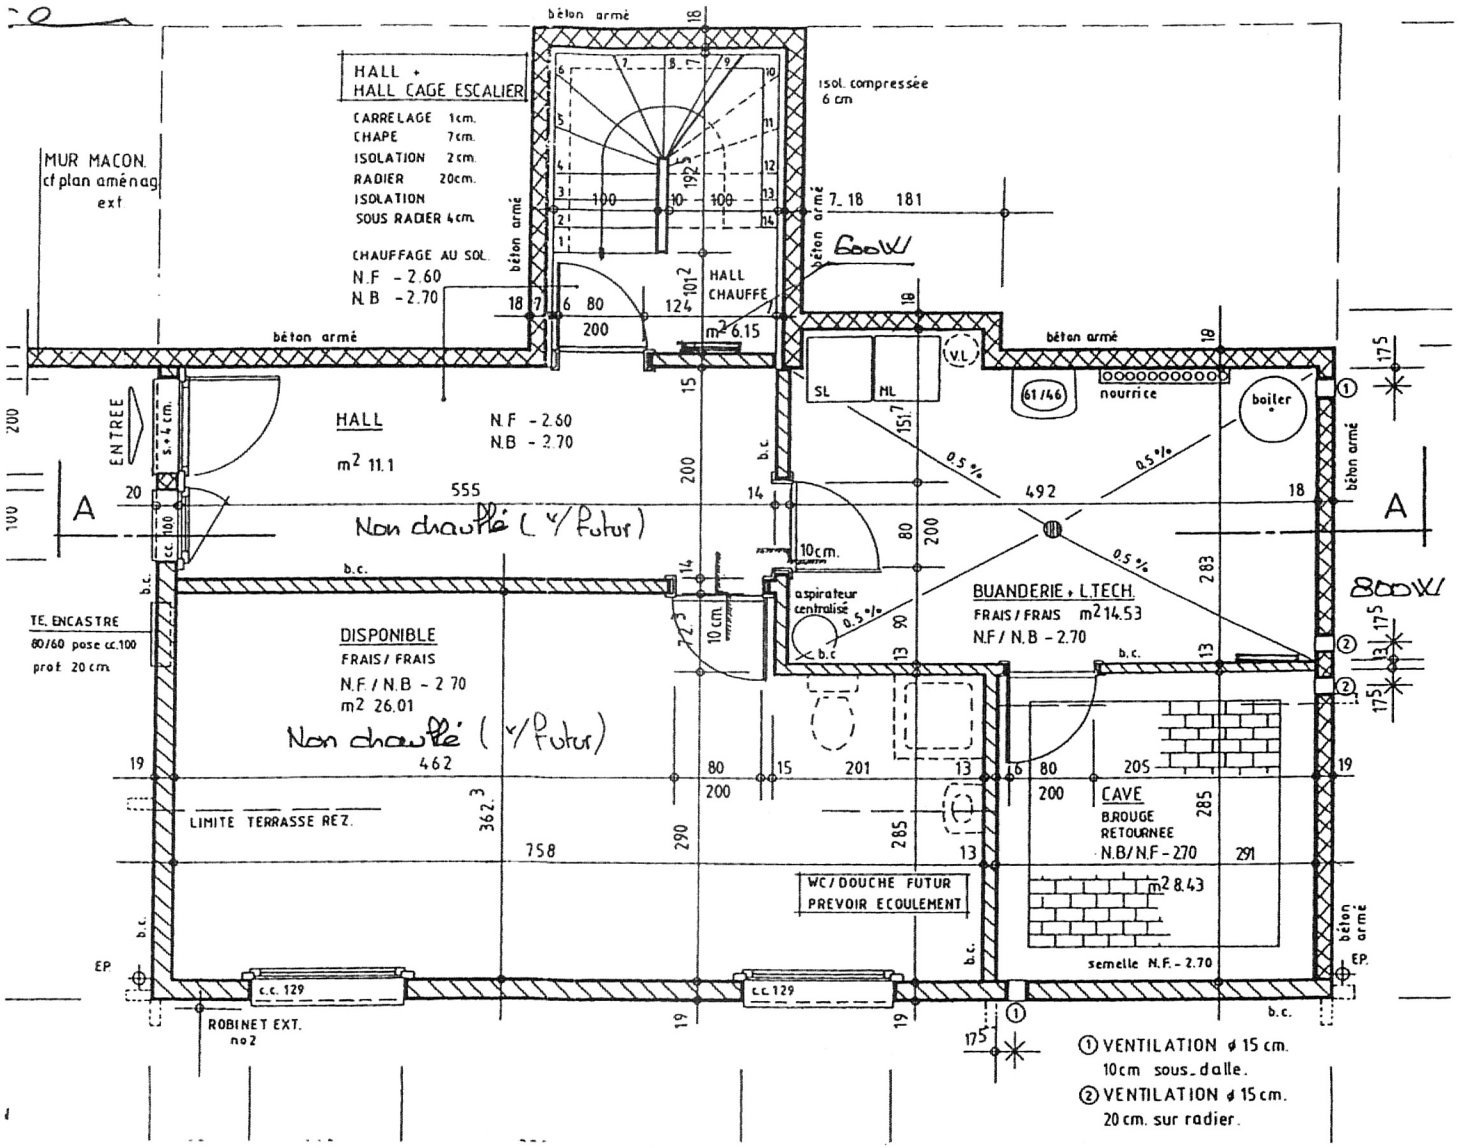

béton armé
HALL +
HALL CAGE ESCALIER
CARRELAGE 1cm.
CHAPE 7cm.
ISOLATION 2cm.
RADIER 20cm.
ISOLATION
SOUS RADIER 4cm.
CHAUFFAGE AU SOL.
N.F - 2.60
N.B - 2.70
isol. compressée
6 cm
MUR MACON.
cf plan aménag
ext
HALL
CHAUFFE
m² 6.15
600W
HALL
m² 11.1
N.F - 2.60
N.B - 2.70
ENTREE
Non chauffé (v/futur)
SL
ML
V.L
61/46
nourrice
boiler
0.5 %
10cm.
aspirateur
centralisé
BUANDERIE + L.TECH.
FRAIS / FRAIS m² 14.53
N.F / N.B - 2.70
800W
TE. ENCASTRE
80/60 pose cc.100
prof. 20 cm.
DISPONIBLE
FRAIS / FRAIS
N.F / N.B - 2.70
m² 26.01
Non chauffé (v/futur)
LIMITE TERRASSE REZ.
CAVE
B.ROUGE
RETOURNEE
N.B/N.F - 270
m² 8.43
WC / DOUCHE FUTUR
PREVOIR ECOULEMENT
semelle N.F. - 2.70
c.c. 129
ROBINET EXT.
no 2
EP.
① VENTILATION ø 15 cm.
10cm sous-dalle.
② VENTILATION ø 15 cm.
20 cm. sur radier.

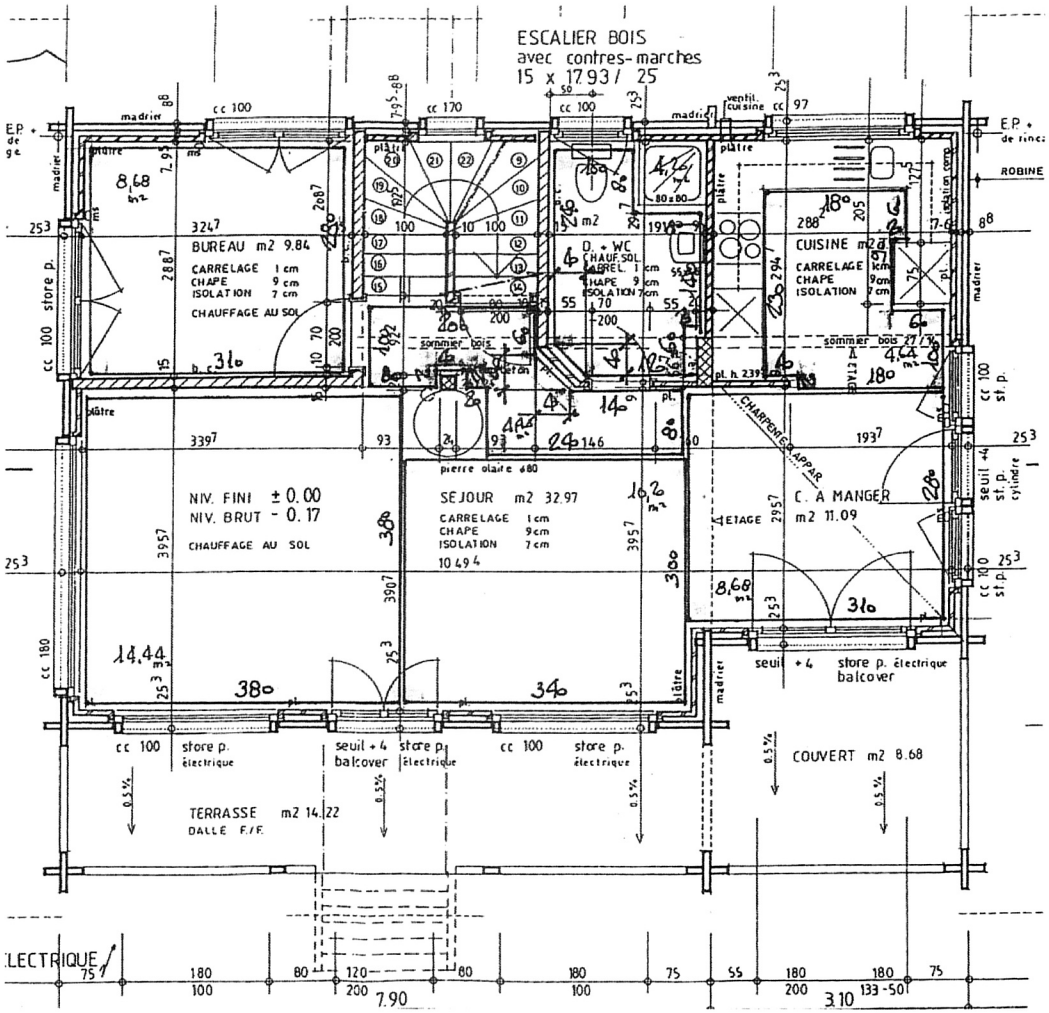
ESCALIER BOIS
avec contres-marches
15 x 17.93 / 25
BUREAU m2 9.84
CARRELAGE 1 cm
CHAPE 9 cm
ISOLATION 7 cm
CHAUFFAGE AU SOL
D. + WC
CHAUF. SOL
CARREL. 1 cm
CHAPE 9 cm
ISOLATION 7 cm
CUISINE m2
CARRELAGE 1 cm
CHAPE 9 cm
ISOLATION 7 cm
NIV. FINI ± 0.00
NIV. BRUT - 0.17
CHAUFFAGE AU SOL
SEJOUR m2 32.97
CARRELAGE 1 cm
CHAPE 9 cm
ISOLATION 7 cm
C. A MANGER
m2 11.09
ETAGE
CHARPENTE APPAR
pierre plaire ø80
sommier bois
ROBINE
TERRASSE m2 14.22
DALLE F/F
COUVERT m2 8.68
store p. électrique
seuil + 4
balcover
ELECTRIQUE
7.90
3.10

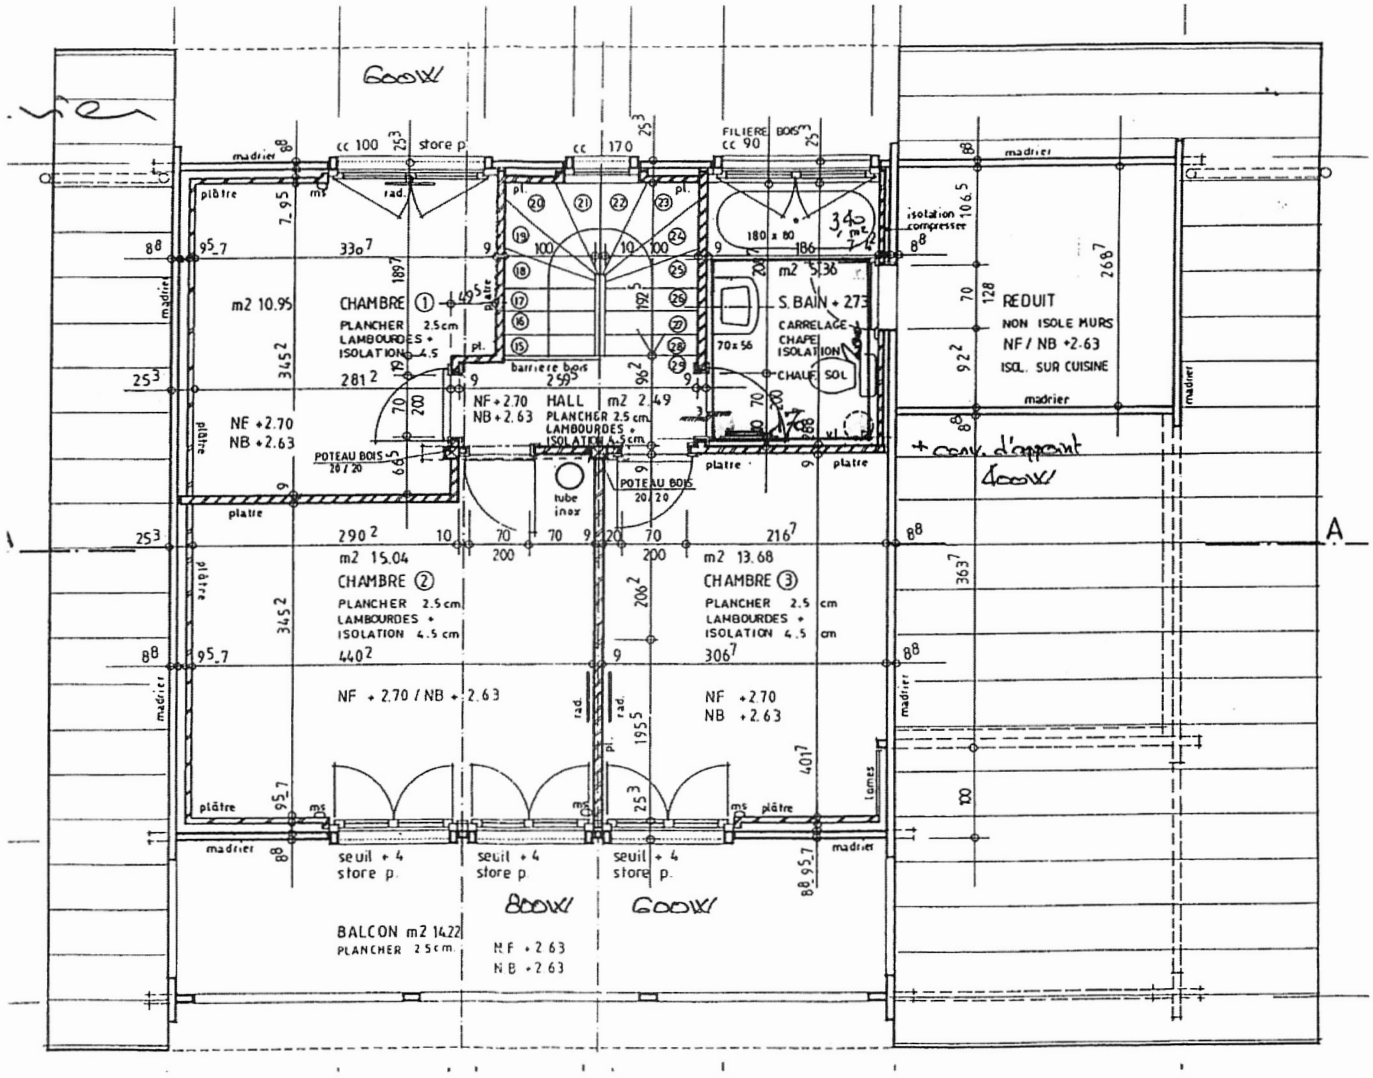
600W
cc 100
store p
cc 170
FILIERE BOIS
cc 90
madrier
plâtre
rad.
pl.
180 x 80
isolation compressée
m2 10.95
CHAMBRE ①
PLANCHER 2.5cm
LAMBOURDES +
ISOLATION 4.5
m2 5.36
S. BAIN + 2.73
CARRELAGE
CHAPE
ISOLATION
CHAUF. SOL
70 x 56
REDUIT
NON ISOLE MURS
NF / NB +2.63
ISOL. SUR CUISINE
barriere bois
NF + 2.70
NB + 2.63
HALL m2 2.49
PLANCHER 2.5 cm
LAMBOURDES +
ISOLATION 4.5 cm
POTEAU BOIS 20 / 20
tube inox
+ conv. d'appoint
400W
m2 15.04
CHAMBRE ②
PLANCHER 2.5 cm
LAMBOURDES +
ISOLATION 4.5 cm
m2 13.68
CHAMBRE ③
PLANCHER 2.5 cm
LAMBOURDES +
ISOLATION 4.5 cm
NF + 2.70 / NB + 2.63
NF + 2.70
NB + 2.63
lames
seuil + 4
store p.
800W
600W
BALCON m2 14.22
PLANCHER 2.5 cm
NF + 2.63
NB + 2.63
A